HD 8 VV

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H263




HIGHLIGHTS HD CompactLine

- Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- Einfacher Transport, einfache Verladung
- Ergonomische Fahrerplattform
- Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- Kompakte Abmessungen

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2295
Breite (B)	mm	880
Gesamthöhe (H)	mm	2210
Bandagenbreite (X)	mm	800/800
Höhe Verladung, Minim. (Hl)	mm	1580



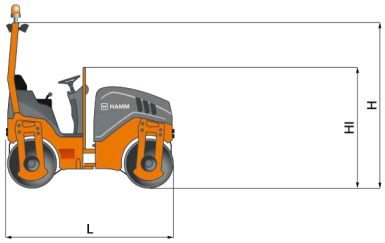

EU Stage V / EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN	Einheit	HD 8 VV
Gewichte		
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1580
Betriebsgewicht max.	kg	1840
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	9,6/10,2
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		10,2/PV3
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	2295
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minim.	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	880
Maximale Arbeitsbreite	mm	862
Spurkreisradius, innen	mm	2230
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	800/800
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Dieselmotor		
Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,8/22,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,8/22,5/2600
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		-
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	65/52
Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	65/52
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,50/0,50
Amplitude, hinten, I/II	mm	0,50/0,50
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	25/16
Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	25/16
Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung
Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert		104
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen		103

AUSSTATTUNG:
12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturenbrettabdeckung absperrbar und wetterfest, Clear Side, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Keilriemenschutz, Vibrationsautomatik, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Hebebügel

SONDERAUSSTATTUNG
Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, ROPS, klappbar, Zusatzfahrhebel links, Frostschutzbefüllsystem, Motor-Stopp-Automatik, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Getränkehalter, Motorhaube mit Schallisolierung, Wasserablasshahn, Zusatzspiegel

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

HAMM

Tandemwalzen / Serie HD CompactLine EU Stage V / EPA Tier 4/ HD 8 VV 12.19 2719010 de-DE V1
Weitere Daten auf Anfrage / Änderungen vorbehalten
Abbildungen können Sonderausstattungsmerkmale beinhalten.